

TACL-02中型シリーズ 中型コンプレッサー内蔵 タッチパネル操作酸素ガス発生装置

酸素ガス発生装置内にコンプレッサー・ドライヤー・インバータを内蔵し
タッチパネル操作による総合制御を実現しています。


■ 特徴

● 小型軽量でコンパクトなワンパッケージ

11KW~22KWの中型オイルフリースクロールコンプレッサーと、冷凍式エアドライヤーをコンパクトに
納めたコンプレッサー一体型の酸素PSAです。

● タッチパネル操作による総合制御パネル

自己診断機能を持たせる事により、異常が起こると異常箇所をカラータッチパネルに表示
適切なサービス対応が可能です。

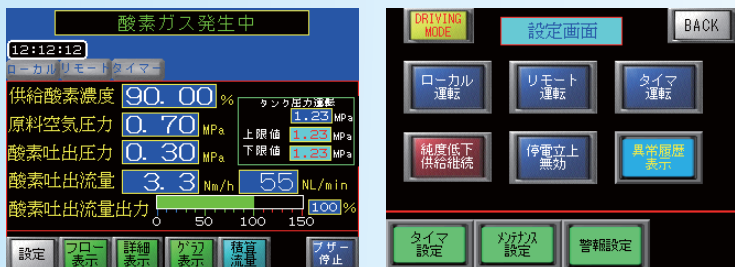

運転操作と運転状態はカラータッチパネルディスプレイで操作管理ができ、異常が起こると異常箇所をディスプレイに表示し、適切な対応が可能です。

その他の主な機能

装置状態確認・装置異常出力・週間タイマー
メンテナンス時間管理・異常履歴確認・リモート運転
酸素濃度監視 etc...

● 低騒音設計

低騒音オイルフリーコンプレッサーユニットを内蔵し
徹底した防音対策を施すことにより静かな室内でも使用
できます。

● 装置保証1年間 (コンプレッサーは5,000時間毎に定期 メンテナンスを行うことが条件です)



TACL100-O2

型式	純度 (%)	発生量 (NL/min)	吐出圧力 (MPa)	電源	コンプレッサー 出力(kW)	寸法 (W×D×H)mm	重量 (kg)
TACL100-O2	90%以上	100	0.30	三相 AC200V 50/60Hz	11	1,700×1,230×1,825	1,500
TACL133-O2		133			15	2,100×1,280×1,950	2,000
TACL200-O2		200			22	2,850×1,300×2,000	2,500

※ 装置の仕様は予告なく変更する場合がございます。