

TAC-O2小型屋外シリーズ

コンプレッサー内蔵タッチパネル操作屋外仕様酸素PSA

酸素ガス発生装置内にコンプレッサー・ドライヤー・インバータを内蔵しタッチパネル操作による総合制御を実現しています。

■ 防滴構造の為、屋外に設置できます。


■ 小型軽量でコンパクト
(業界最小・最軽量)

オイルフリーコンプレッサーと冷凍式ドライヤーをコンパクトに内蔵。

■ あらゆる運転モードに対応可能

■ 低騒音設計

■ タッチパネル操作による総合制御

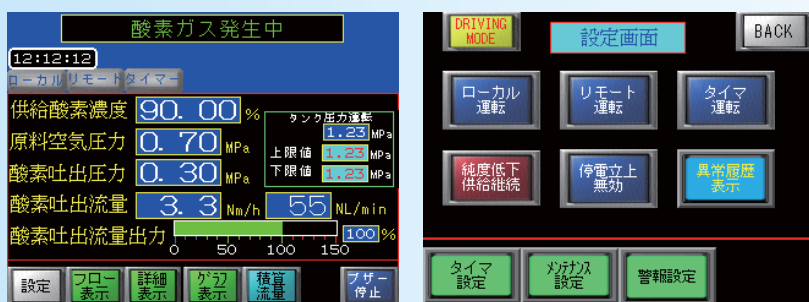

運転操作と運転状態はカラータッチパネルディスプレイで操作管理ができ、異常が起ると異常箇所をディスプレイに表示し、適切な対応が可能です。

その他の主な機能

装置状態確認・装置異常出力・週間タイマー・メンテナンス時間管理
異常履歴確認・リモート運転・酸素濃度監視 etc

■ 装置保証 1 年間 (コンプレッサーは5,000時間毎に定期メンテナンスを行うことが条件です)

TAC35-O2屋外

●性能一覧

型式	酸素濃度	O2発生量 (NL/min)	O2圧力 (MPa)	内蔵 圧縮機	電源	寸 法 (W×D×H)mm	重量 (kg)
TAC14-O2屋外	90%以上	14NL/min	0.3MPa	1.5kW	三相 AC200V 50/60Hz	940×970×1,580	330
TAC20-O2屋外		20NL/min		2.2kW			350
TAC35-O2屋外		35NL/min		3.7kW			450
TAC40-O2屋外		40NL/min		4.4kW		2,000×1,220×1,850	650
TAC55-O2屋外		55NL/min		5.5kW			700
TAC68-O2屋外		68NL/min		7.5kW			800

※改善改良の為、装置の仕様等は予告なく変更する場合がございます。

