

機器組込型窒素ガス発生装置

特徴


機器に必要なだけの、高純度の窒素ガスが機器内部で作る事ができます。

コンパクト設計なので狭い場所でも、組み込む事ができます。

エア源と電源があれば、多用途に使用できます。(コンプレッサ組込も対応できます。)

高圧ガス取締法、第二種圧力容器の適用範囲外。

ご要望にあわせて、個別対応させていただきます。

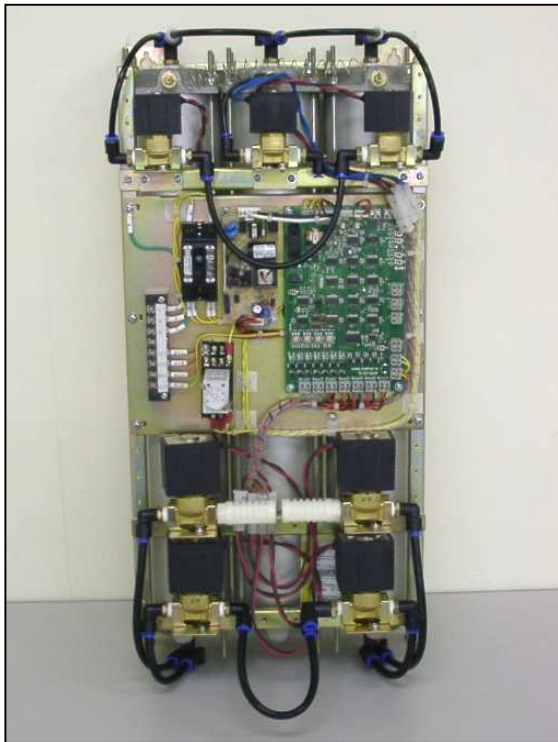

参考写真 (99%・10NL/MIN)



参考写真 (99%・500NL/MIN)

型 式	純 度	発生量	吐出圧力	消費電力	電源電圧	寸 法	重 量	コンプレッサ
AK2-シリーズ	99%	0.5NL/MIN ~ 20Nm ³ /H	打合せの上	200W ~ 300W	単相 AC100V (AC200V) 50/60Hz	打合せの上	打合せの上	打合せの上
AK3-シリーズ	99.9%							
AK4-シリーズ	99.99%							